



# GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment

NORMTÜREN » TB-DA

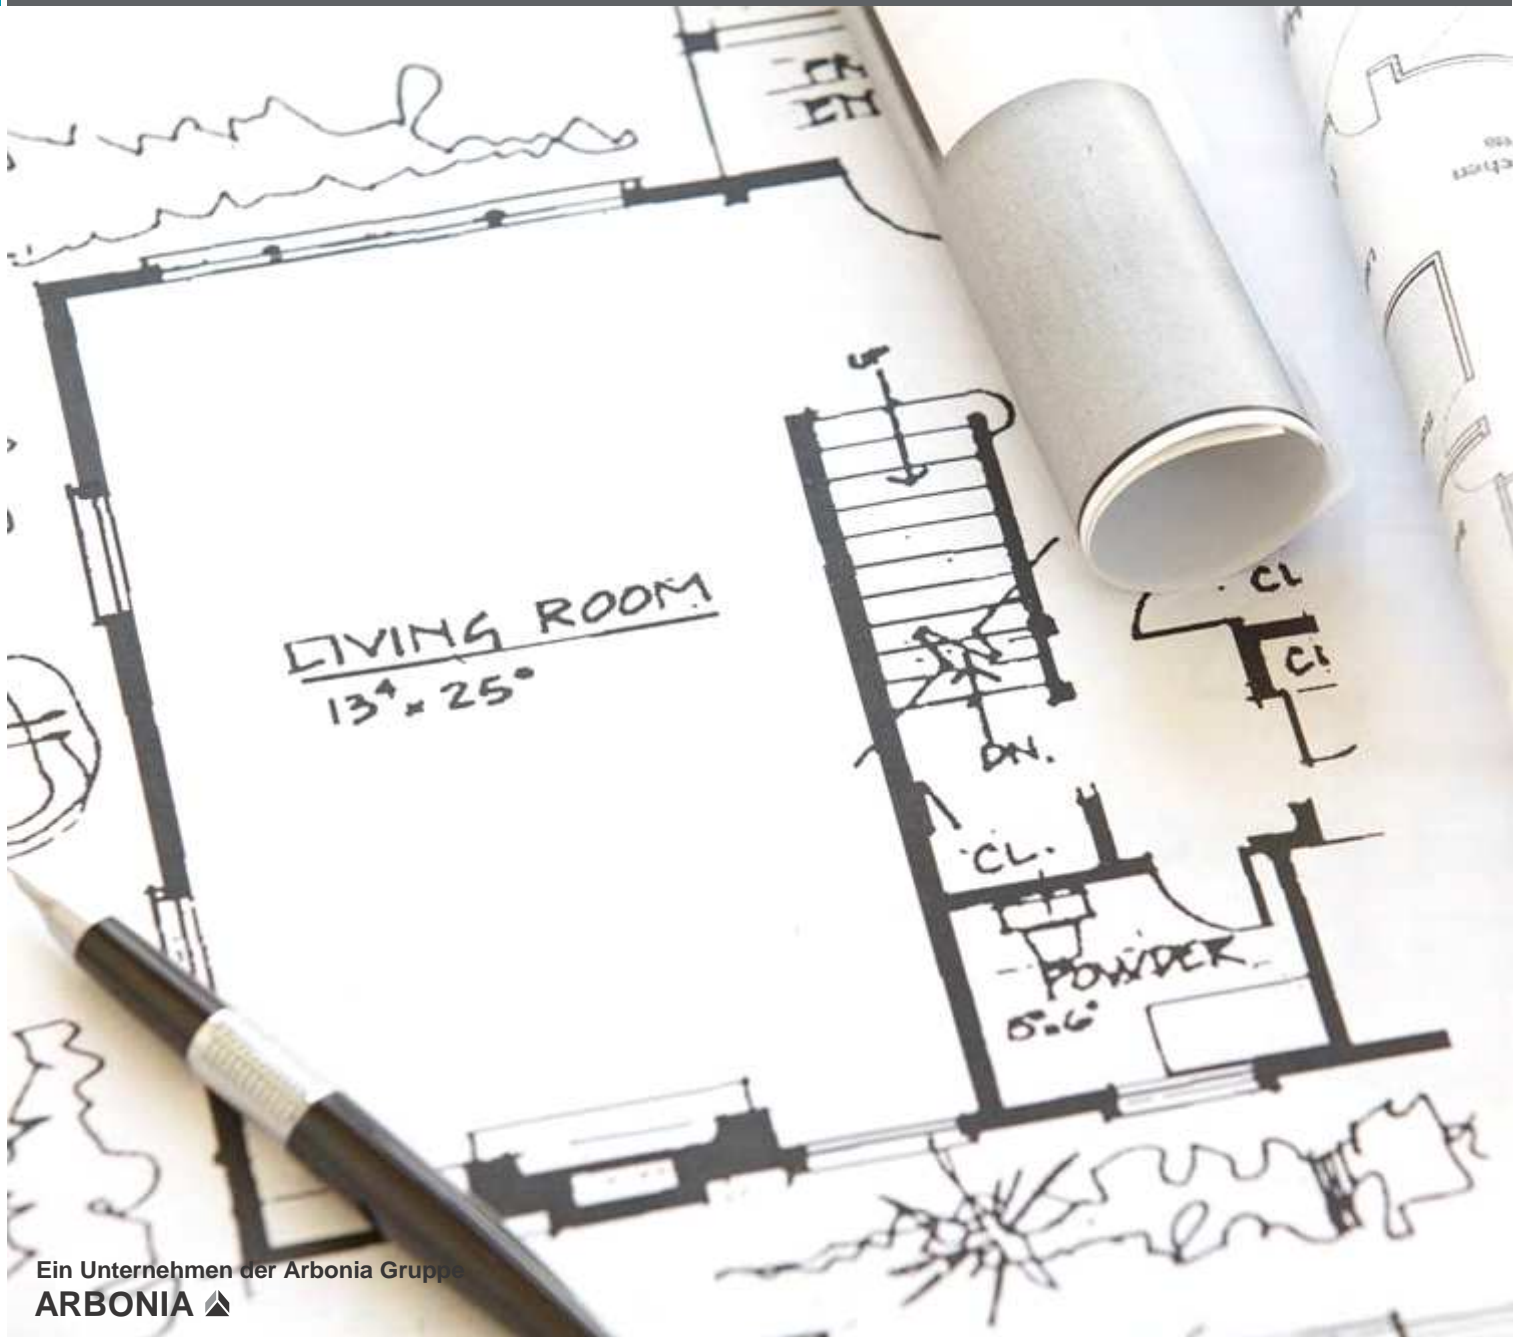

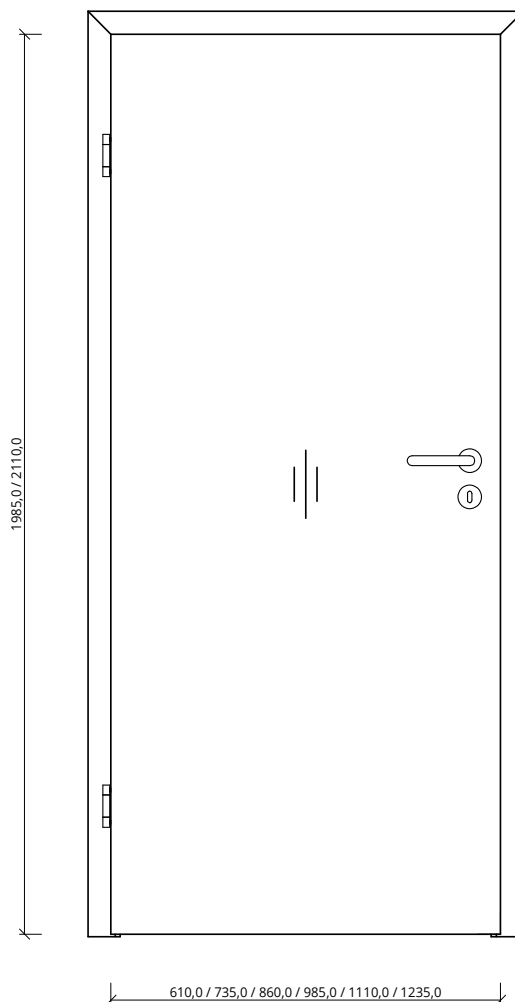

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0001-PS\_Standard\_TB-DA.tcd



### Garant-Produkt:

Design:	Programm: NORMTÜR - TB-DA
Beschreibung:	Türblatt ohne Lichtausschnitt, Holz-Maserung aufrecht
Türblattvarianten:	[ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebe Line, [ ] Schiebe Style, [ ] Schiebe Slide, [ ] Schiebe Basic
Zargenvarianten:	[ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge

### Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	N (Klasse 1 nach DIN EN)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

### Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3
Beanspruchungsgruppe	[ ] Beanspruchungsgruppe N, [ ] Beanspruchungsgruppe S, [ ] Beanspruchungsgruppe E
Feuerschutz	[ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[ ] ohne, [ ] Rauchschutz RD1, [ ] Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	[ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3
Schallschutz	[ ] ohne, [ ] SK1 (Rw,P=32dB), [ ] SK2 (Rw,P=37dB), [ ] SK3 (Rw,P=42dB), [ ] SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	[ ] ohne, [ ] PB1, [ ] PB2
Feuchtraum	[ ] ohne, [ ] FR
Nassraum	[ ] ohne, [ ] NR

### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985, [ ] 1110, [ ] 1235 x, [ ] 1985, [ ] 2110
TB-Maße stumpf (BxH):	[ ] 584, [ ] 709, [ ] 834, [ ] 959, [ ] 1084, [ ] 1209 x, [ ] 1972, [ ] 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	[ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960, [ ] 2210, [ ] 2460 x, [ ] 1985, [ ] 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	[ ] 1184, [ ] 1434, [ ] 1684, [ ] 1934, [ ] 2184, [ ] 2434 x, [ ] 1972, [ ] 2097
Kürzbarkeit:	[ ] Wabe 10mm, [ ] ST 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] VS 50mm, [ ] NR 10mm, [ ] RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	[ ] Wabe ca. 8,5 kg/m², [ ] ST ca. 12,0 kg/m², [ ] RS ca. 15,5 kg/m², [ ] VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Wabe WA, [ ] Röhrenspansteg ST, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, 2-fach, ausser bei Wabedrehtür dort unten 1-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte 3,1mm, [ ] HDF-Platte 3,1mm
Falz:	[ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf
Kantenprofil:	[ ] Eckig, [ ] Rund, [ ] Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	[ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	[ ] CPL, [ ] Dekor, [ ] Lack, [ ] HPL
Oberfläche:	[ ] CPL Pirus Nimba, [ ] CPL Pirus Arena, [ ] CPL Pirus Terra, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl, [ ] CPL Eiche Premium, [ ] CPL Ahorn Premium, [ ] CPL Weiß, [ ] CPL Grau Premium, [ ] CPL Esche weiß, [ ] CPL Ahorn Exklusiv, [ ] CPL Weiß Struktur Premium, [ ] CPL Weißlack 9010, [ ] CPL Buche Exklusiv, [ ] CPL Weißlack Exklusiv 9016, [ ] Dekor Eiche Premium, [ ] Dekor Buche Exklusiv, [ ] Dekor Weiß, [ ] Weißlack
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----

