Wie gemacht für Ihren Außenbereich

Verwandeln Sie Ihr Reich im Grünen in einen Wohlfühlort mit langlebigen, pflegeleichten und einzigartigen Produkten. Mithilfe des Katalogs und dem Online-Planer finden Sie die passenden Produkte und Materialien für Ihr Vorhaben und können die Umsetzung schnell und einfach planen. Unser Sortiment aus Dielen, Sichtschutz und Zäunen bietet verschiedene Farbtöne, holzähnliche Strukturen sowie unterschiedlichste Formate – gestalten Sie den Außenbereich ganz nach Ihren Anprüchen und persönlichem Geschmack.

Einfach online planen: **planer.easydeck.de**

Träume wahr werden lassen. Planen Sie die Gestaltung Ihres Außenbereichs einfach von zu Hause aus. Ob zum Visualisieren erster Ideen oder für die Umsetzung konkreter Pläne, mit nur wenigen Klicks erfahren Sie, was Sie an Material benötigen und erhalten zusätzlich entsprechende Pläne und Montageanleitungen.

Wo es EasyDeck® inklusive Zubehör zu kaufen gibt, erfahren Sie unter:
www.easydeck.de/haendler

* Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natürliche Farbreifung

Abgrenzung mit Niveau!

EasyDeck®

Sichtschutzzaun

Blickfang mit GCC-Riegel

in Höhe und Breite individuell anpassbar

in jedem Winkel aufbaubar

geländefolgender Aufbau möglich

25 Jahre Garantie gegen Verrottung im Erdreich

pflegeleichter

Der starke Sichtschutz mit gefalteten Paneelen

Privatsphäre genießen und Akzente setzen, gelingt Ihnen mit dem Sichtschutzzaun Blickfang. Seine außergewöhnliche Erscheinung mit marmorierten, gefalteten Paneelen fällt sofort ins Auge. Das Material ist farbbeständig und schmutzabweisend – die Paneele reinigen sich durch den senkrechten Stand und durch die Witterung wie von selbst. Türen und Tore lassen sich zudem passend integrieren und Steigungen oder Winkel aller Art werden problemlos gemeistert. Dazu sind unsere Pfosten sehr langlebig – wir garantieren Ihnen 25 Jahre gegen Verrottung im Erdreich. Kurzum: Die perfekte Abgrenzungsmöglichkeit für Ihren Garten!

// Oberfläche: marmoriert und gefaltet
// Maße: 35 x 270 mm und Stärke: 6 mm
// Länge: 160,2 cm oder für den geländefolgenden Aufbau in 210 cm
// Konfektionierung bestellbar
// Passende Türen und Tore erhältlich
// Farbbeständig und schmutzabweisend
// Massiv und durchgefärbt
// Nachhaltig
// Material: **GCC - POWOLIT**

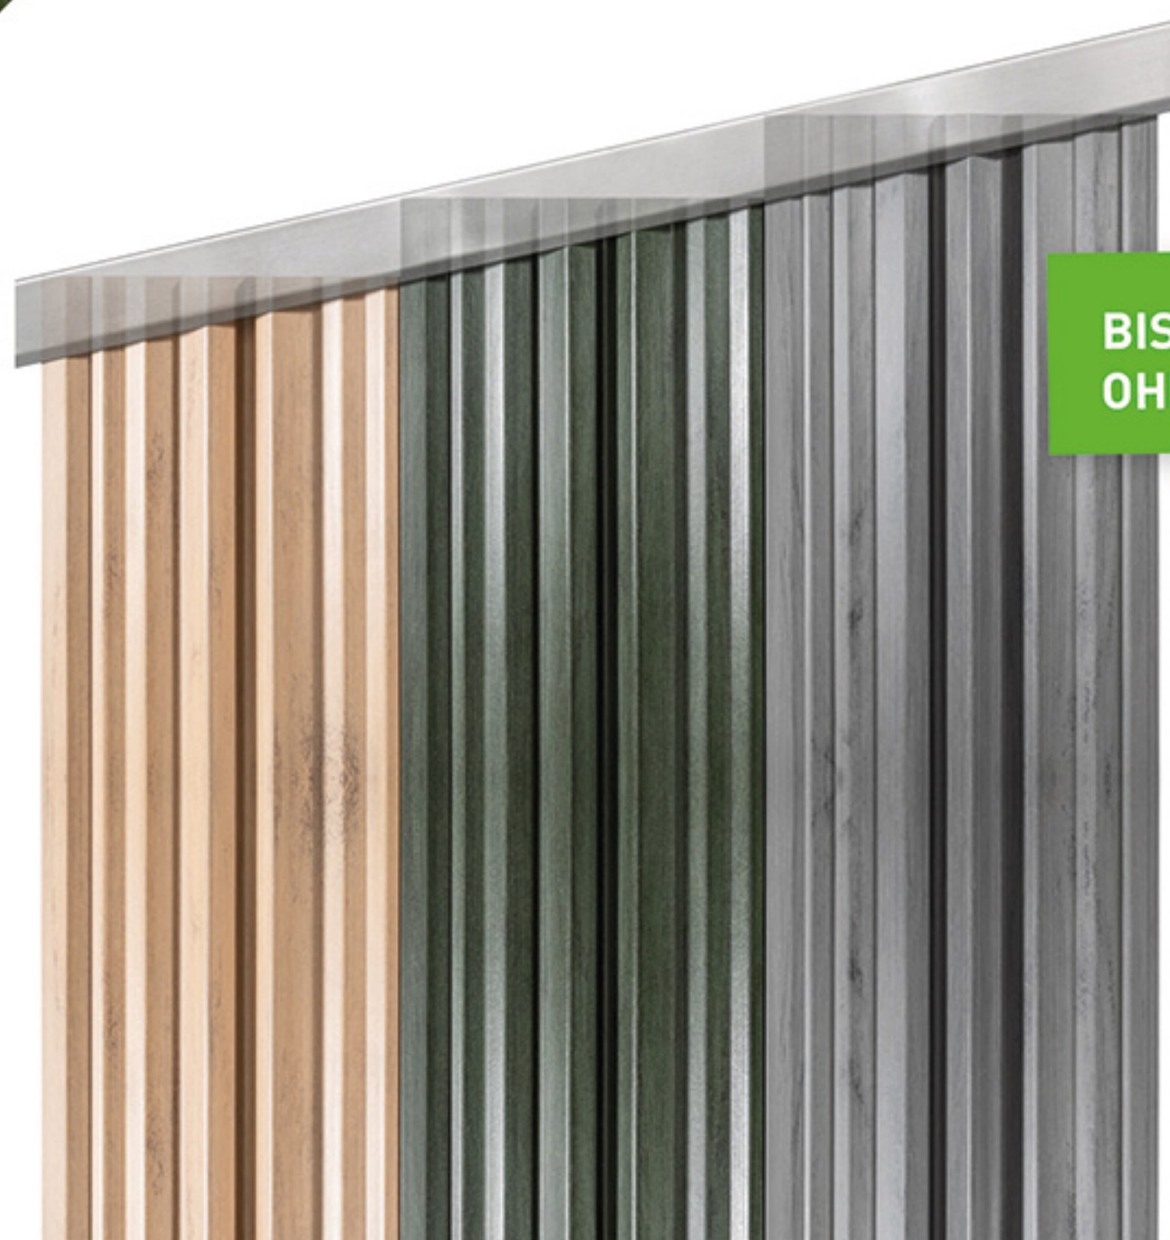

BIS ZU 10 % STEIGUNG OHNE SCHRÄGSCHNITT

Privatsphäre genießen!

EasyDeck®

Sichtschutzzaun

Blickfang mit Edelstahlriegel

Blickfang Zaunfeld-Set mit Edelstahlriegel in der Farbe Platin

in Höhe und Breite individuell anpassbar

in jedem Winkel aufbaubar

geländefolgender Aufbau möglich

25 Jahre Garantie gegen Verrottung im Erdreich

pflegeleichter

Der moderne Edelstahlriegel im praktischen Zaunfeldset

Kein Gelände gleicht dem anderen. Verschiedene Untergründe, Steigungen, Winkel oder andere Gegebenheiten können das Grundstück prägen. Um Ihnen den Aufbau zu erleichtern, haben wir das Zaunfeldset mit Edelstahlriegel entwickelt. Bis zu 10 % Steigung können damit ohne Schrägschnitte an den Paneelen ausgeglichen werden. Der Edelstahlriegel ist schnell montierbar und wirkt durch den Materialmix modern und schick.

// Ein Zaunfeldset mit Edelstahlriegel enthält: 2 Edelstahlriegel inkl. Pfostenbefestigung, 1 Einlegeleiste, 7 Paneele inkl. Schrauben und Zubehör
// Pfosten separat erwerben
// Bis zu 10 % Steigung ohne Schrägschnitte an den Paneelen ausgleichbar
// Geländefolgend
// Material: **GCC-POWOLIT mit Edelstahl**

* Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natürliche Farbreifung

Terra

Graphit

nach der Verlegung

nach 1-2 Monaten*

nach 6-8 Monaten*

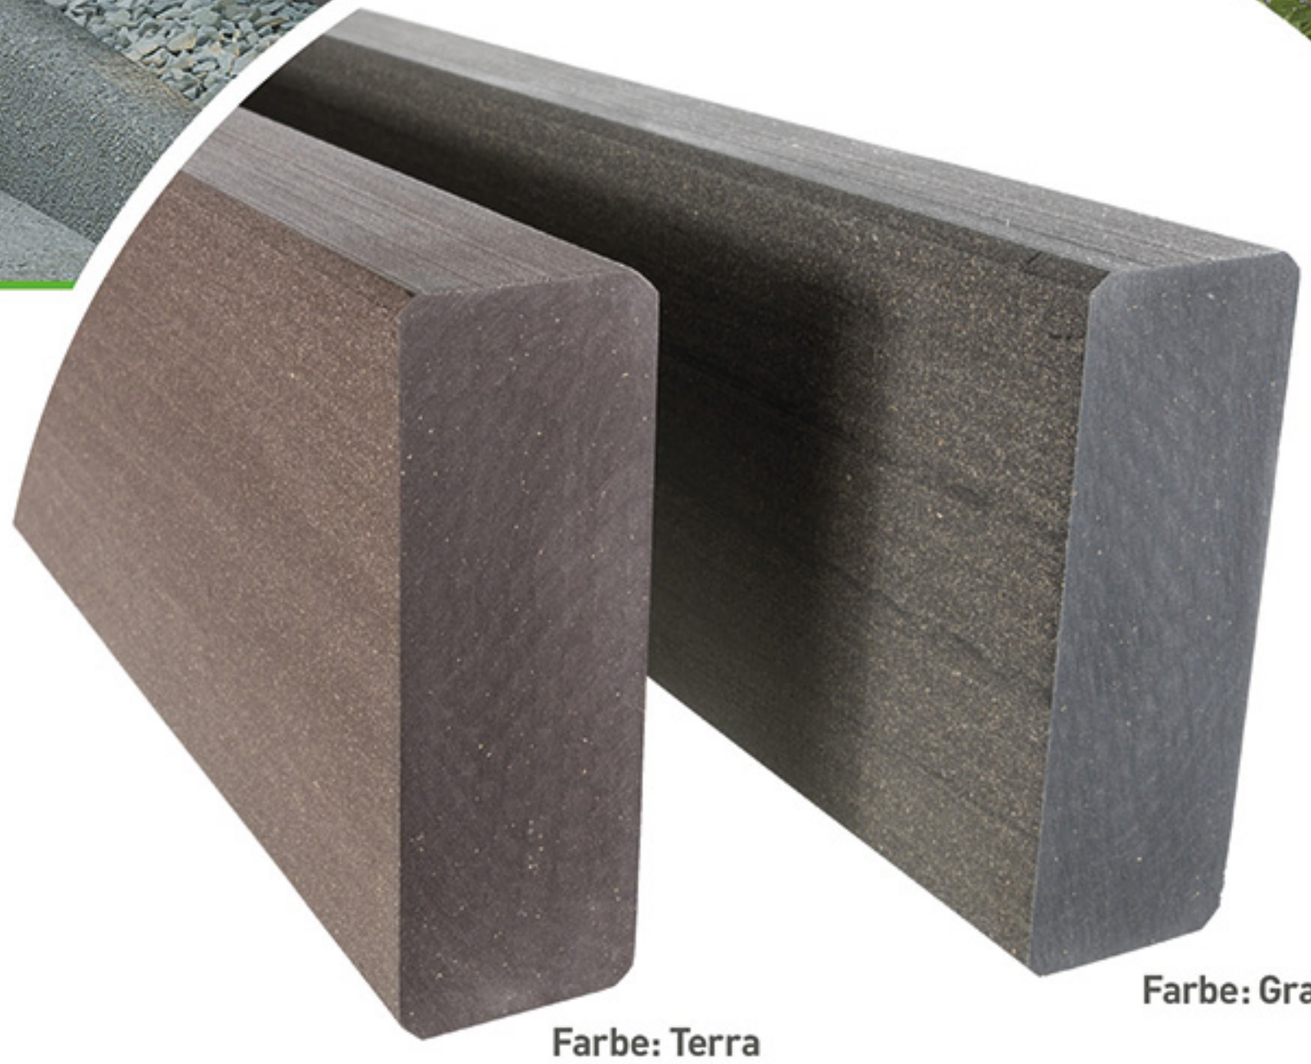

Farbe: Terra

Farbe: Graphit

Ruck, Zuck Zaun!

EasyDeck®

Riegelzaun

Blickfang

in Höhe und Breite individuell anpassbar

in jedem Winkel aufbaubar

geländefolgender Aufbau möglich

25 Jahre Garantie gegen Verrottung im Erdreich

Abbildung zeigt EasyDeck® Riegelzaun in der Farbe Graphit

Der klassische Zaun mit massivem Riegel

Mit dem EasyDeck® Riegelzaun werten Sie Ihren Garten mit einer dekorativen Begrenzung aus innovativem Material auf. Passen Sie ihn an Ihre Gartenbedürfnisse an: Dank flexibel einsetzbarer Verbindungselemente können die massiven Riegel auf verschiedene Weise und in unterschiedlichen Höhen angebracht werden. Passende Türen und Tore gibt es als Gestaltungsoption obendrauf! Durch die feste Verankerung der Pfosten mit dem Fundament ist der Riegelzaun für jedes Wetter gewappnet. Und nicht nur das: Um eine Verrottung der Pfosten im Erdreich brauchen Sie sich 25 Jahre keine Sorgen machen, das verspricht unsere Garantie!

// Form: rechteckig, abgerundet
// Maße: 40 x 112 mm
// Länge: 178,6 cm oder 360 cm
für den geländefolgenden Aufbau
// Konfektionierung bestellbar
// Passende Türen und Tore erhältlich
// Farbbeständig
// Massiv und durchgefärbt
// Nachhaltig
// Material: **GCC**

Einfach ums Eck gedacht.
Einfach variabel.

KONFEKTIONIERUNG BESTELLBAR

Die einfache Montage für alle Zaunvarianten

Diese EasyDeck® Bauanleitung bildet die Grundlage für alle Zaun-Montagevarianten. Damit unsere Gewährleistung greifen kann, verwenden Sie bitte ausschließlich originale EasyDeck® Artikel und folgen Sie einfach unseren Verarbeitungsempfehlungen.

EasyDeck® Zäune können über den Online-Planer nach eigenen Vorstellungen modifiziert werden. Damit die Montage leicht von der Hand geht, konfektionieren wir auf Wunsch alle Elemente für Sie. Das zeitraubende Vorbohren notwendiger Löcher oder die Anpassung bei Schrägfeldern entfällt und Sie können mit der Montage sofort loslegen! Planen Sie Ihren individuellen Zaun einfach unter: **planer.easydeck.de/blickfang**

So gelingt der Aufbau ganz easy

// Für die Montage durch Verschraubung auf der Grundplatte verwenden Sie bitte ausschließlich den Pfosten in 2,20 m Länge. Die Gesamtbauhöhe von 2 m (Oberkante Fußboden bis Oberkante Pfosten) darf nicht überschritten werden. Vorsicht: Höhere Aufbauten entsprechen nicht den statischen Anforderungen.
// Löcher sollten Sie 0,5 mm kleiner als den Schraubendurchmesser vorbohren. Bohrungen für Riegelverbinder senken, um die vollständige Auflage zu gewährleisten. Beachten Sie den Randabstand der Bohrlöcher von mind. 10 mm.
// Achten Sie bei der Montage der Pfosten und Riegel auf den Abstand von 12 mm, damit sich die Konstruktion ggf. zwangsfrei ausdehnen kann.
// Vollständiges Einrasten der Riegelverbinder bei finaler Montage gewährleistet die volle Stabilität.
// Montage- und produktionsbedingte Toleranzen von Länge, Breite und Stärke bei der Montage berücksichtigen und die Maße am Bau noch einmal überprüfen.

Geländefolgender Aufbau

Steigungen im Gelände? Kein Problem für den EasyDeck® Sichtschutz oder den EasyDeck® Riegelzaun.
Steigungen bis zu 3 % können einfach mit den EasyDeck® Systemgrößen montiert werden. Für Steigungen bis zu 10 % nutzen Sie die Sonderlängen oder das **Zaunfeldset mit Edelstahlriegel**. Größere Höhenunterschiede im Gelände lassen sich durch **Diagonalschnitte am Riegel und am Element** individuell anpassen.

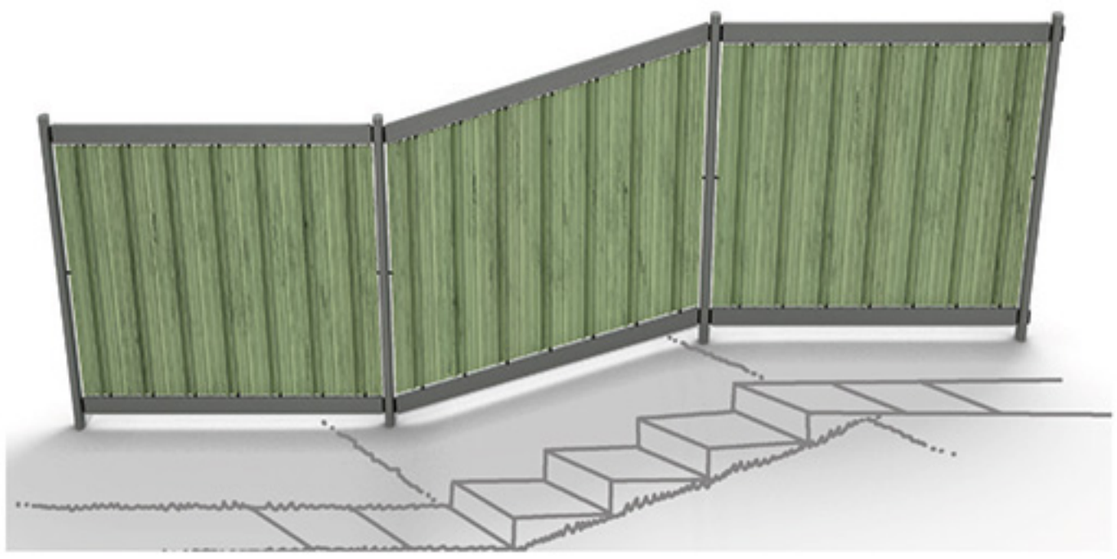

Winkelaufbau

Durch die ovale EasyDeck®-Pfostenform und die innovativen Riegelverbinder lassen sich Riegelzaun und Sichtschutz in freien Winkeln positionieren.

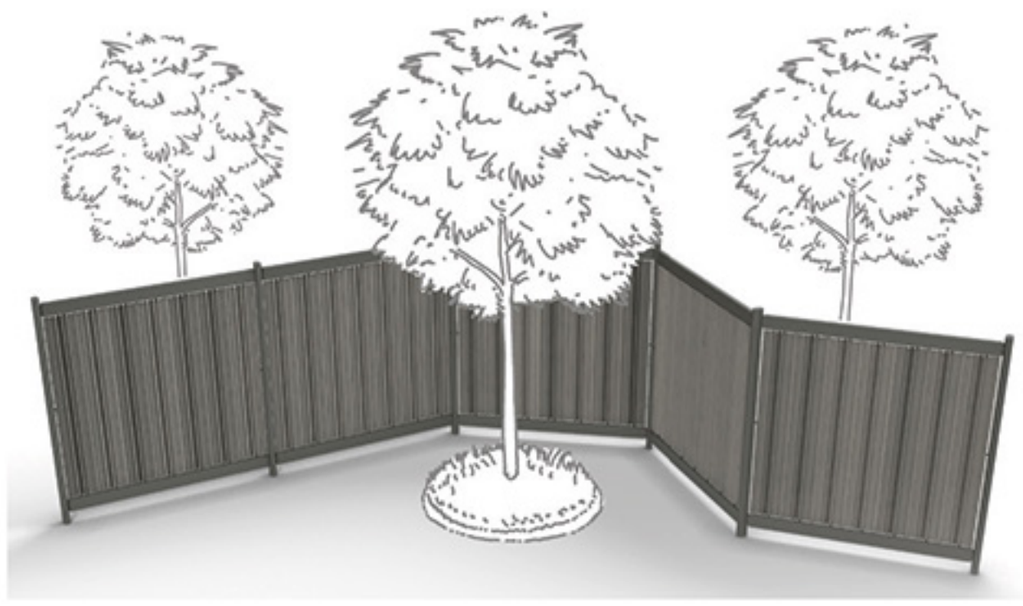

Verankerungsmöglichkeiten

EasyDeck® Pfosten leben lange – selbst beim Einbau ins Erdreich. Wir geben Ihnen 25 Jahre Garantie gegen Verrottung!
Sie haben die Wahl, ob Sie die Pfosten vorzugsweise einbetonieren oder auf Grundplatten montieren möchten.

Pfosten einfach einbetonieren

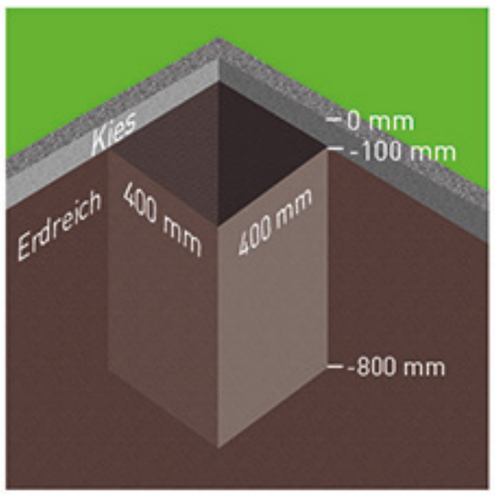

Alle Fundamentlöcher ausheben (400 x 400 x 800 mm).

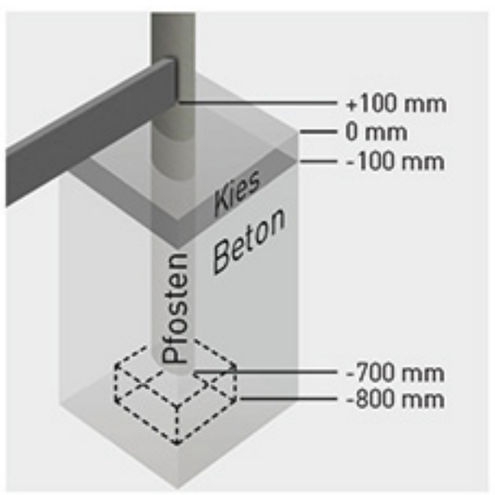

Fundamentloch 100 mm tief mit Beton ausfüllen. Rahmen -700 mm tief ins Fundamentloch stellen. Unterkante Pfosten exakt anlegen, mithilfe eines kleinen Mauersteins. Fundamentloch bis -100 mm betonieren. Alle Pfosten müssen lotrecht ausgerichtet sein.

Pfosten einfach auf Grundplatte montieren

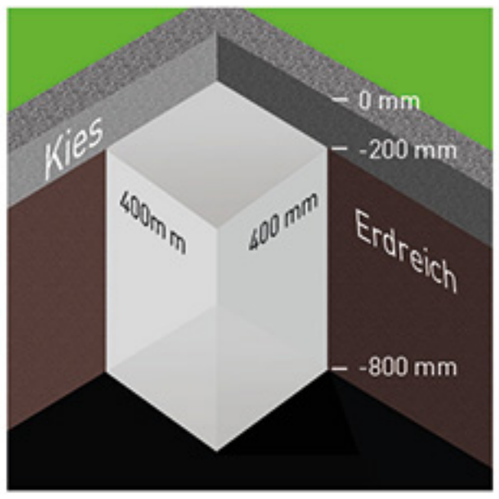

Separates, geeignetes Fundament notwendig. Dafür alle Fundamentlöcher ausheben (400 x 400 x 800 mm) und von -800 mm bis -200 mm mit Beton ausgießen. Vollständig aushärten lassen. Alternativ ist ein geeignetes Verankerungssystem bauseits zu erstellen.

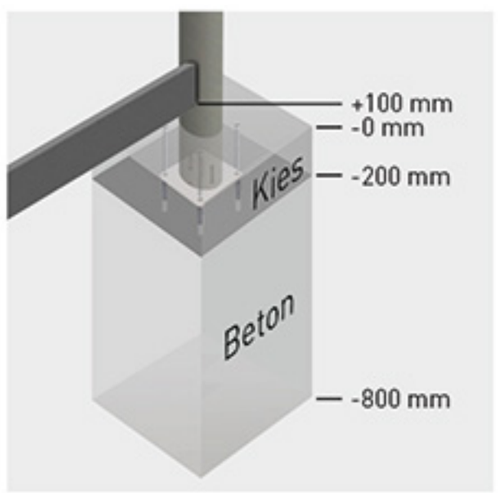

Löcher am Pfosten für Grundplatte vorbohren (75 x 850 mm). Grundplatte am ovalen Pfosten verschrauben (3 Stck. M8 x 80 mm). Grundplatte mit Pfosten auf Fundament mit geeignetem Verankerungssystem befestigen. Alle Pfosten müssen lotrecht ausgerichtet sein.

Der Montageablauf Sichtschutzzaun Blickfang

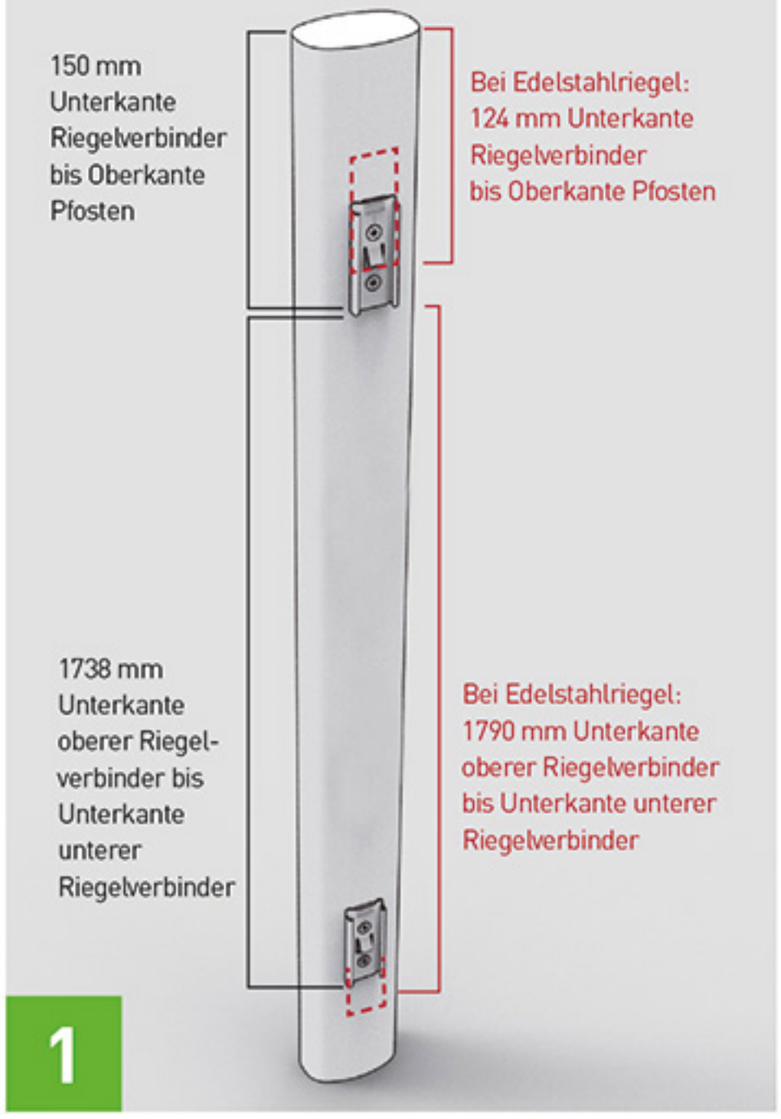

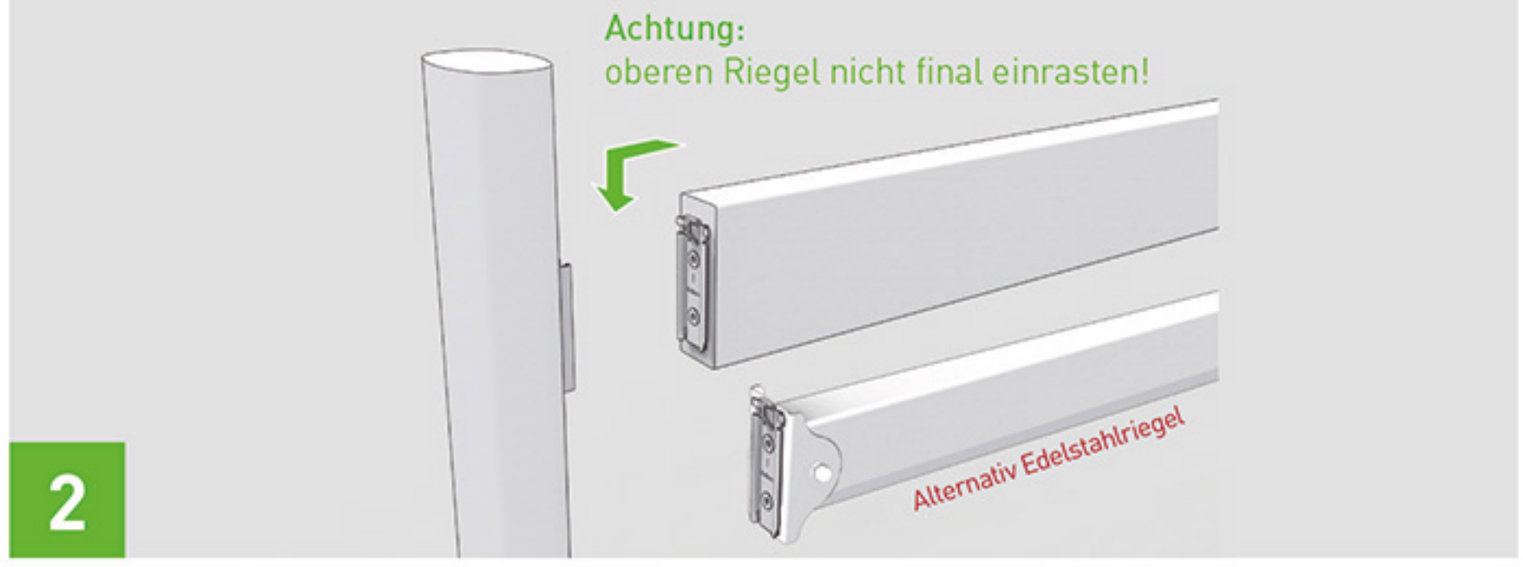

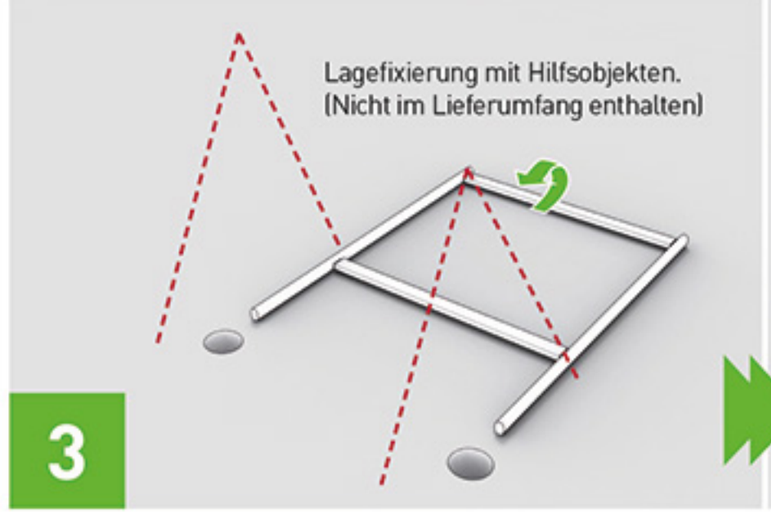

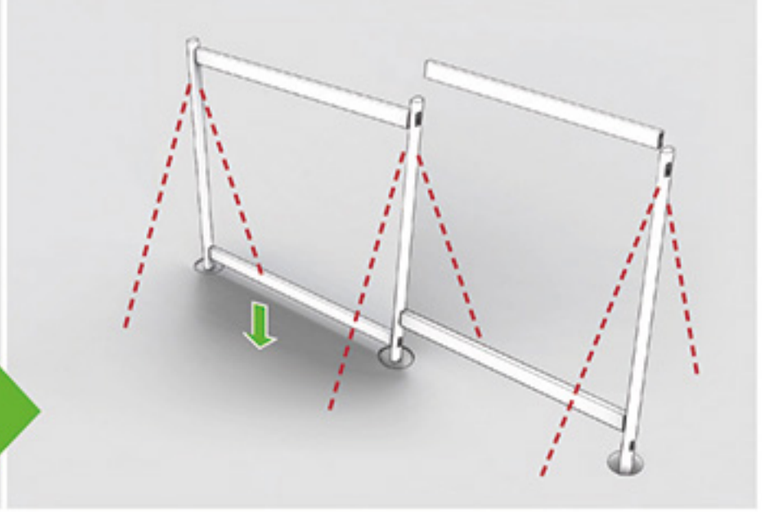

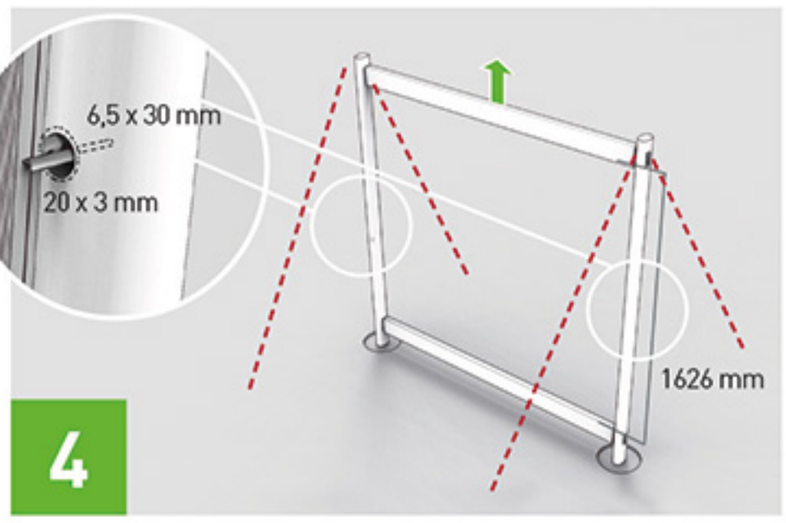

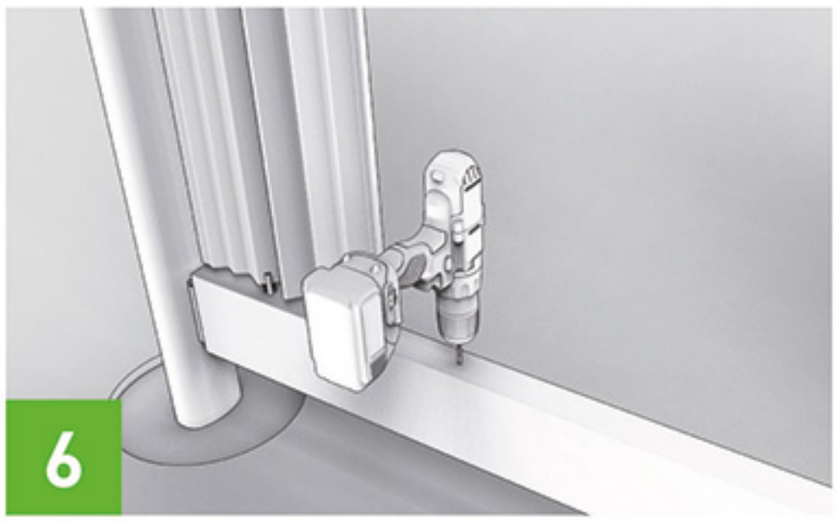

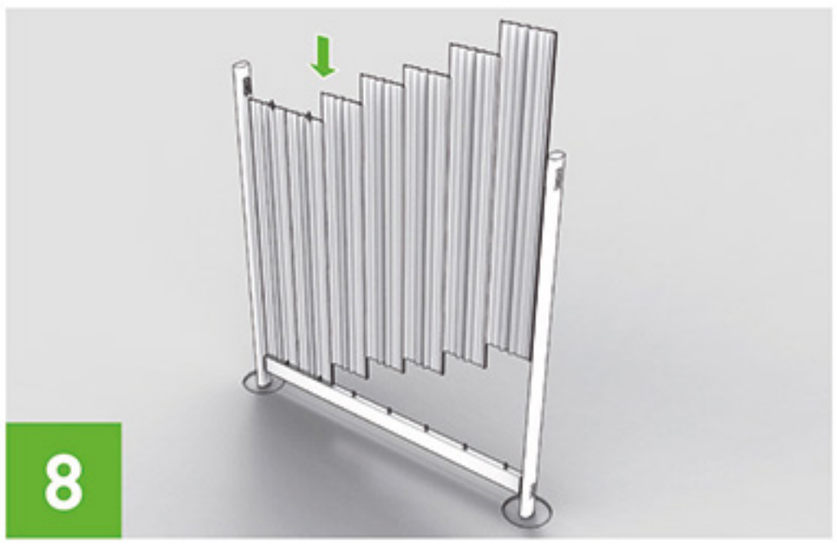

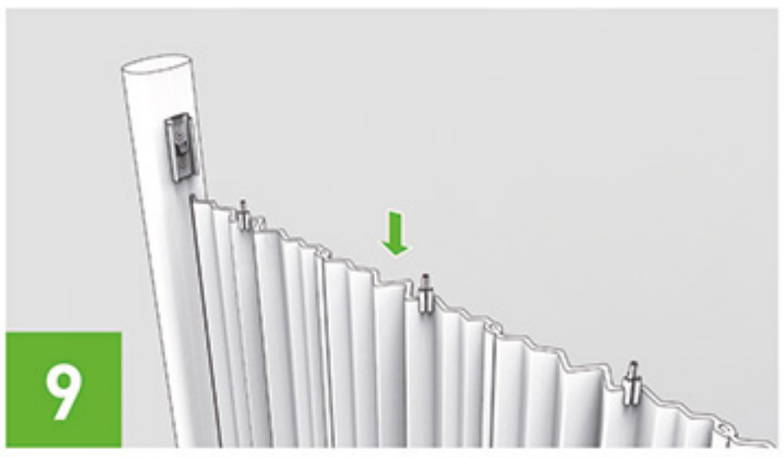

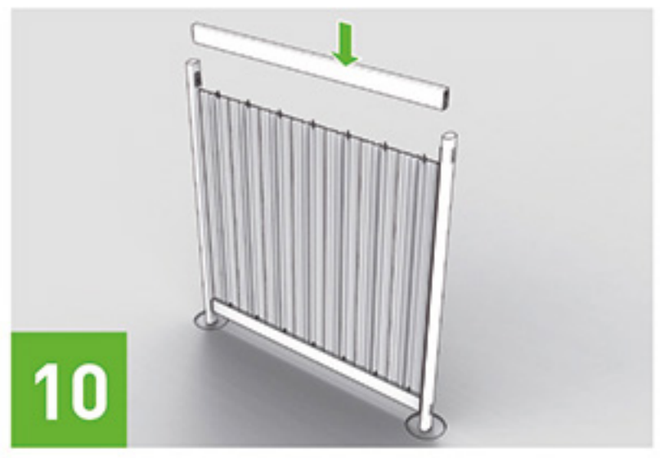

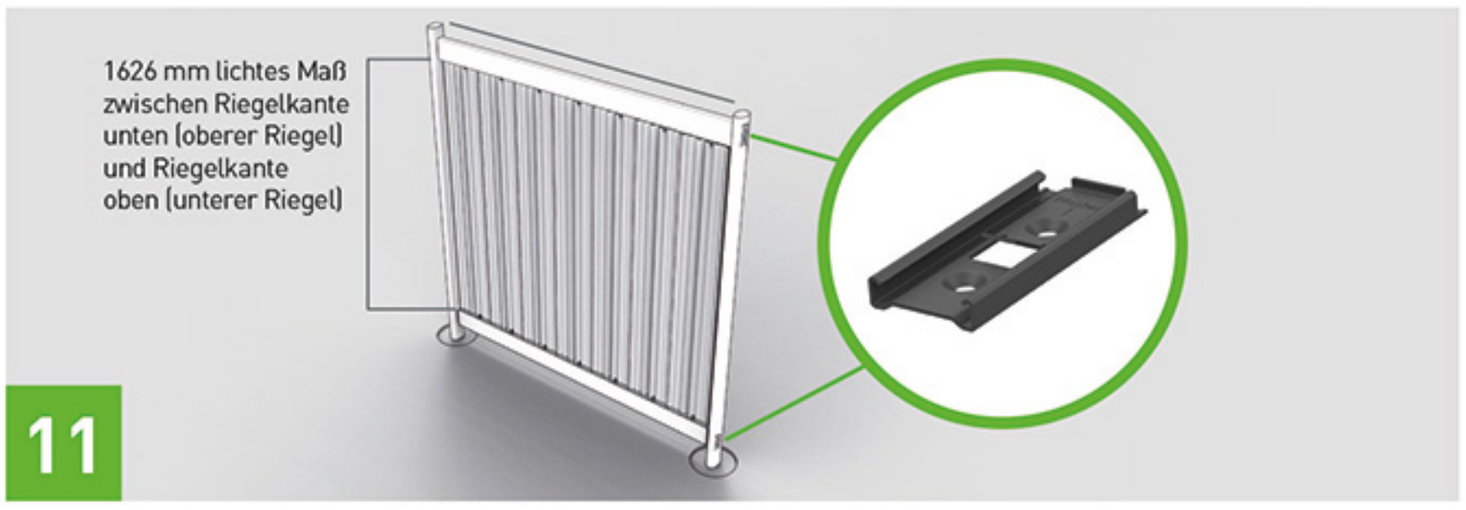

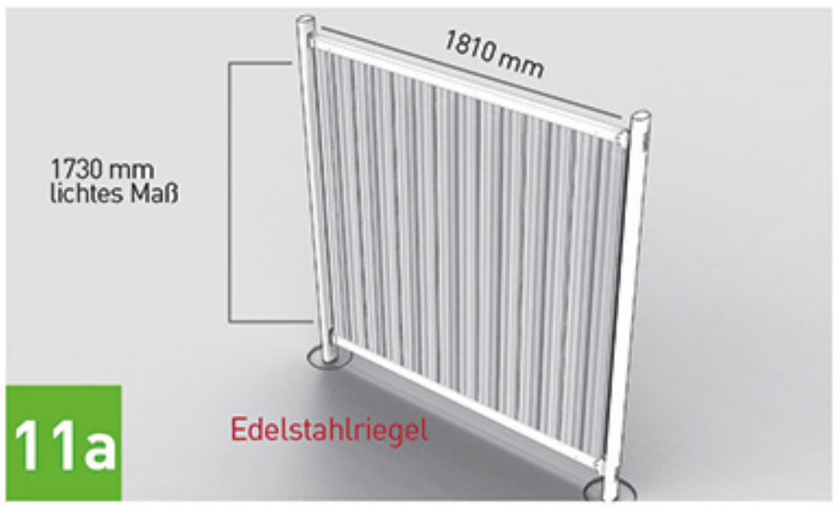

Die Rahmenkonstruktion

1. Verbindungsteil »Pfosten« am Pfosten verschrauben. Verbindungsteil »Riegel« an den Stirnseiten der Riegel mittig positionieren und verschrauben. Löcher mit 5,5 mm Bohrer 35 mm tief vorbohren und ansenken. (Riegelverbinder am Edelstahlriegel bereits vormontiert.)
2. Unteren Riegel am Pfosten final einrasten. Oberen Riegel aufsetzen, aber nicht final einrasten!
3. Vormontierten Rahmen aufstellen und im Fundament lotrecht befestigen (betoniert/geschraubt). Siehe Verankerungsmöglichkeiten. Alle weiteren Rahmen erstellen. Dazu Verbindungsteil »Pfosten« am nächsten Pfosten verschrauben. Verbindungsteil »Riegel« an den Stirnseiten der Riegel mittig positionieren und markieren. Löcher mit 5,5 mm Bohrer 35 mm tief vorbohren, ansenken und verschrauben. Pfosten im Fundament lotrecht befestigen und unteren Riegel final einrasten sowie oberen Riegel aufsetzen.

Die einfache Paneelmontage mit GCC Riegel

4. Oberen Zaunriegel entfernen. Für den seitlichen Paneelhalter Loch 30 mm tief (6,5 mm Bohrer) mittig im Pfosten vorbohren und 3 mm tief (20 mm Bohrer) einsenken. Paneelhalter befestigen (siehe Detail).
5. Erstes Paneel in seitlichen Paneelhalter schieben und die untere Bohrung im Riegel für den unteren Paneelhalter bestimmen, markieren und vorbohren. Unteren Paneelhalter mittig der höchsten Sicke links oder rechts auf Paneel aufstecken. Paneel mit Paneelhalter einschieben (siehe Detail).
6. Nächsten Bohrpunkt bestimmen und 25 mm tief (6,5 mm Bohrer) vorbohren.
7. Die weiteren Paneele durch Einschieben mit dem vorherigen Paneel verbinden und mit einem Paneelhalter unten befestigen.
8. Weitere Paneele einschieben. Beim letzten Paneel auf die zusätzliche seitliche Fixierung mit dem Paneelhalter achten (siehe Detail 4).
9. Paneeloberkante mit den Paneelhaltern bestücken und oberen Riegel aufsetzen, ohne final einzurasten. Position der Bohrungen für obere Paneelhalter exakt markieren und 25 mm tief (6,5 mm Bohrer) vorbohren.
10. Oberen Riegel aufsetzen und final einrasten.
11. Nächstes Zaunfeld in gleicher Weise montieren.

Die alternative Montage mit Edelstahlriegel

7a Einlegeleiste in unteren Edelstahlriegel einlegen (bei waagerechtem Aufbau) zur Höhenausrichtung der Paneele. Diese können nun positioniert werden.

10a Paneele durch Einschieben in das jeweils vorherige Paneel verbinden. (Achtung: beim Edelstahlriegel werden Paneele mit der Sonderlänge 180,5 cm verwendet) Oberen Edelstahlriegel aufsetzen und final einrasten. Das erste und letzte Paneel mit Gewindestift und Hutmutter am unteren und oberen Riegel befestigen (Löcher im Riegel sind bereits vorgebohrt).

11a Nächstes Zaunfeld in gleicher Weise montieren.

Für individuelle Aufbauten, z. B. geländefolgend geneigt, nutzen Sie den Zaunkonfigurator unter: **planer.easydeck.de/blickfang**

Die Artikelübersicht für die Montage des Sichtschutzzauns Blickfang

Pfosten
Maße: 60 x 90 mm
Farben: Terra und Graphit
Längen: 220 cm, 270 cm
(für geländefolgenden Aufbau in 360 cm erhältlich)

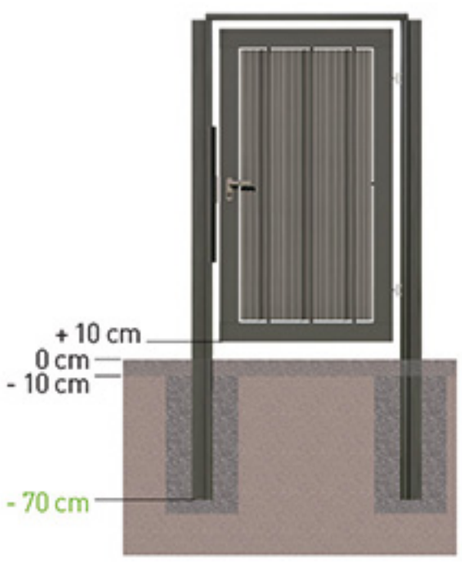

Tür und Tor
Maße: 102 x 185 cm
(Zarge: 112 x 270 cm)
Farben:
Zarge: Terra und Graphit
Paneele: Jade, Ecru und Platin
inkl. Beschläge, vorgerichtet für Profilzylinder
Anfertigung auf Anfrage

Achtung: Zarge und Pfosten kraftschlüssig, mittels 5 Schrauben M8 x 80 pro Seite, verbinden und dann gemeinsam einbetonieren.

Paneelhalter
Bedarf: 16 Stück je Feld
Material: Edelstahl

Riegelverbinder, zweiteilig
Pfosten / Riegel
Bedarf: 2 Stück je Riegel
Material: Edelstahl geschwärzt
inkl. 4 Schrauben
(M6 x 30 mm) je Verbinder

Paneel
Maße: 35 x 270 mm
Länge: 160,2 cm
(für geländefolgenden Aufbau in 210 cm erhältlich)
Stärke: 6 mm
Farben: Jade, Ecru und Platin
Bedarf: 7 Stück je Feld

Zaunfeld-Set mit Edelstahlriegel

bis zu 10 % Steigung ohne Schrägschnitt der Paneele

Set für 1 Zaunfeld enthält:
2 Edelstahlriegel
inkl. Pfostenbefestigung
1 Einlegeleiste
7 Paneele (Jade, Ecru oder Platin)
inkl. Schrauben und Zubehör

Pfosten müssen separat erworben werden. Auch mit jedem anderen beliebigen Pfostensystem kombinierbar.

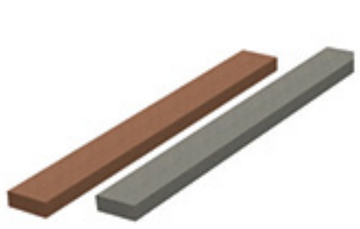

Riegel
Maße: 40 x 112 mm
Farben: Terra und Graphit
Länge: 178,6 cm
(für geländefolgenden Aufbau in 360 cm erhältlich)

Grundplatte – Pfosten
Maße: 120 x 120 mm
Bedarf: 1 Stück je Pfosten
Material: stahlverzinkt
Stärke: 8 mm
inkl. 3 Schrauben (M8 x 80 mm) je Platte

Der Montageablauf Riegelzaun

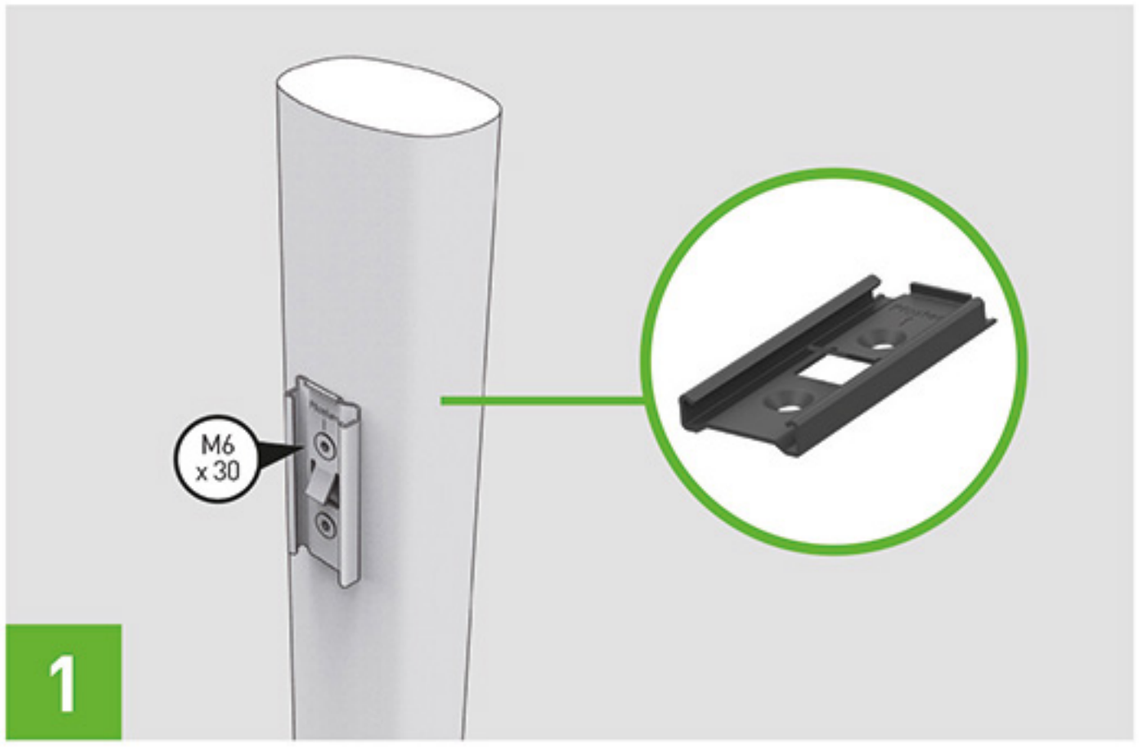

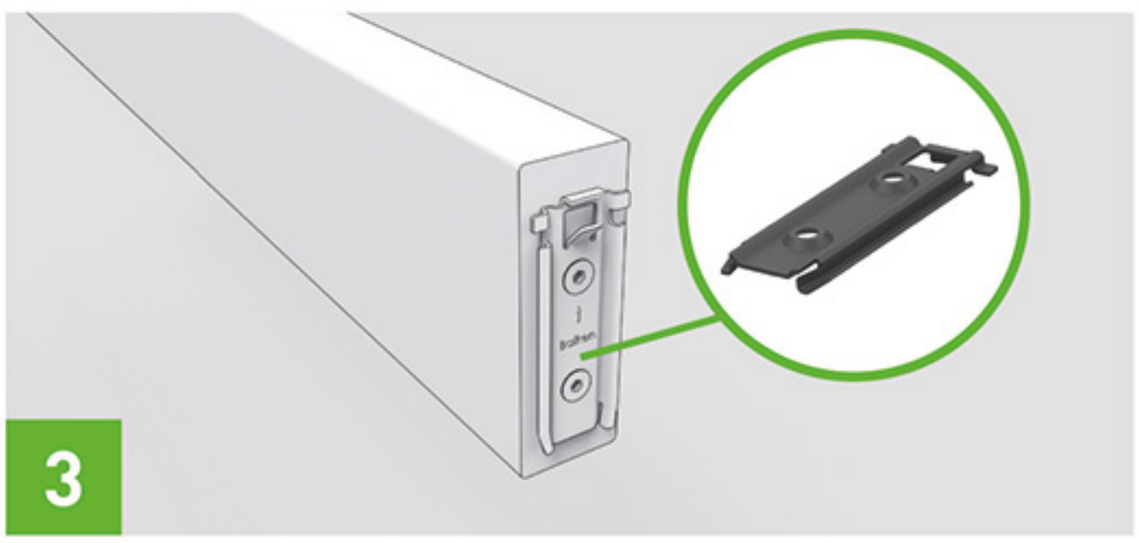

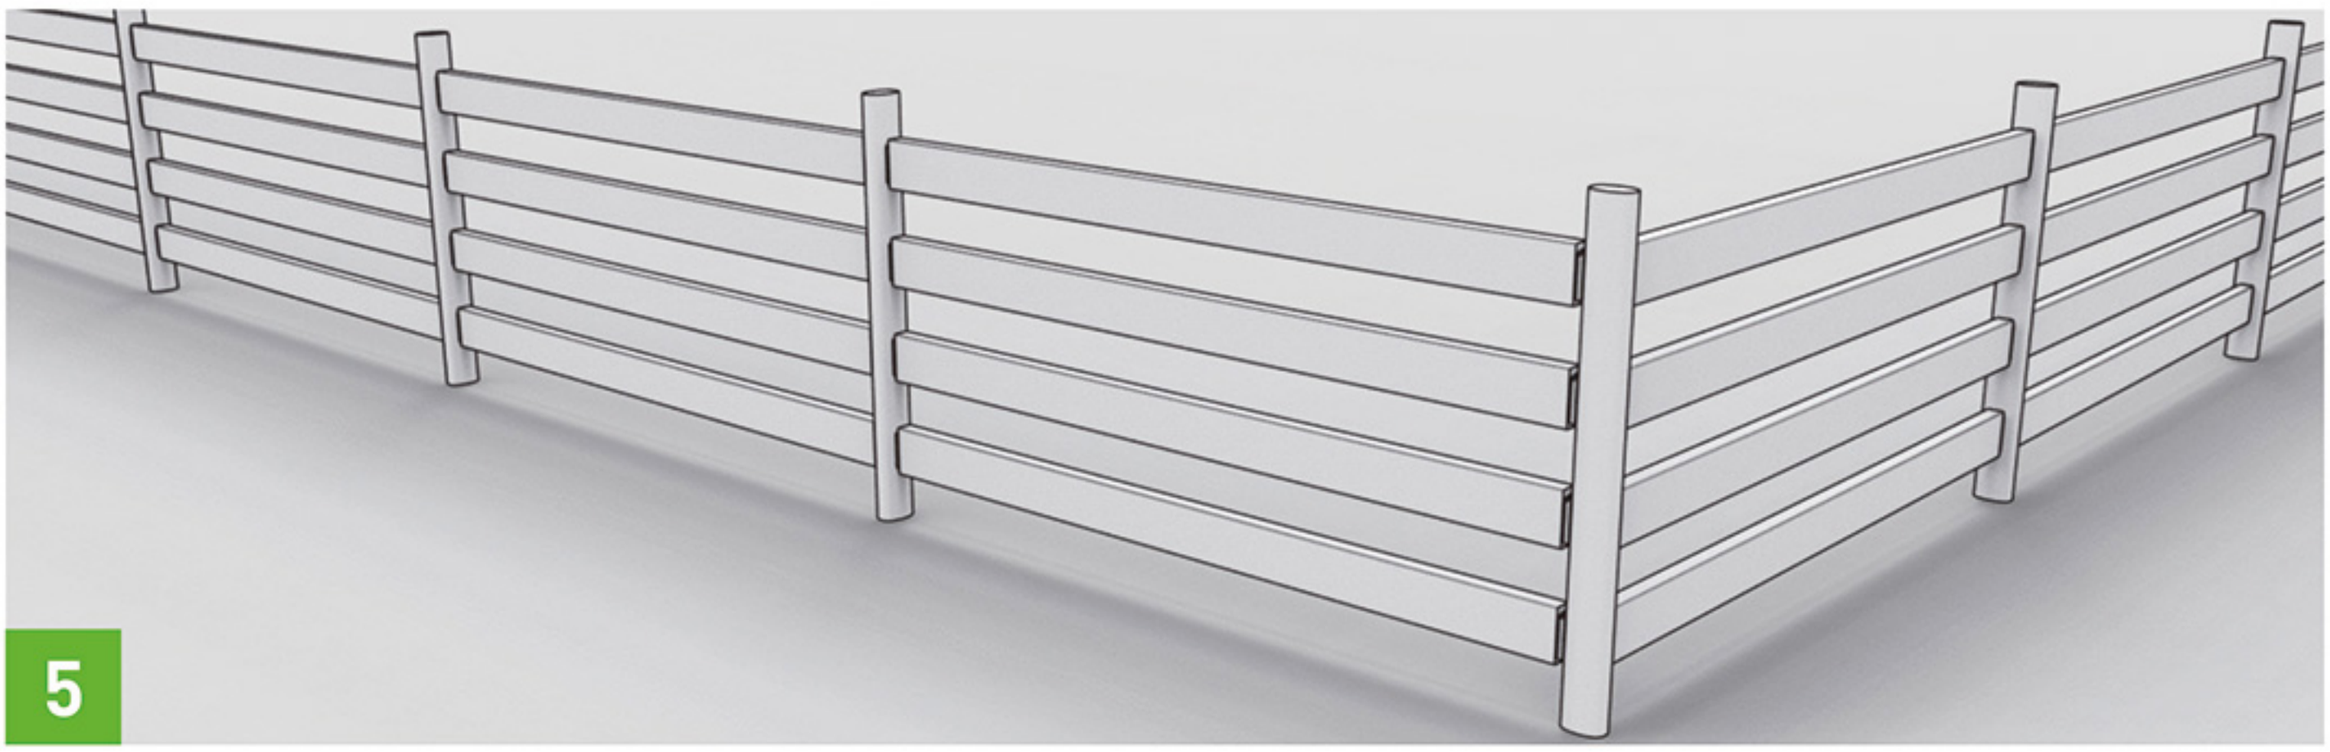

1. Verbindungsteil »Pfosten« am Pfosten verschrauben. Markierung „OBEN" beachten. Löcher mit 5,5 mm Bohrer 35 mm tief vorbohren und senken.
2. Verbindungsteil »Pfosten« in gleichmäßigen Abständen am Pfosten verteilen. Bitte beachten Sie, dass der untere Zaunriegel mindestens 100 mm Abstand zum Boden hat.
3. Verbindungsteil »Riegel« an den Stirnseiten der Riegel mittig positionieren, markieren, ansenken und verschrauben.
4. Unteren und oberen Riegel einsetzen, dabei oberen Riegel nicht final einrasten.
5. Vormontierten Rahmen aufstellen und im Fundament **lotrecht** betonieren/verschrauben. Siehe Verankerungsmöglichkeiten. Nach Abbinden des Betons bzw. nach Verschrauben, den oberen Riegel entfernen und von unten alle fehlenden Riegel einsetzen und final rasten.

Ein Werkstoff
für die Zukunft.
Ein Werkstoff,
der bleibt.